

# キットティングツールマニュアル

- 1,インストール
- 2,Wi-Fi/IP設定

# 1,インストール


# 1,インストール

1

SECURE VSaaS キットインツールマニュアル.pdf	2017/06/02 16:52	Chrome HTML Do...	326 KB
SECURE VSaaS 利用マニュアル(閲覧).pdf	2017/05/31 19:21	Chrome HTML Do...	2,010 KB
SECURE VSaaS 利用マニュアル(管理).pdf	2017/05/31 19:21	Chrome HTML Do...	1,237 KB
VSaaSSettingTool_02_00_002.msi	2017/06/02 13:55	Windows インスト...	17,656 KB


VSaaSSettingTool\_\*\_\*\_\*.msiを実行してください。

2

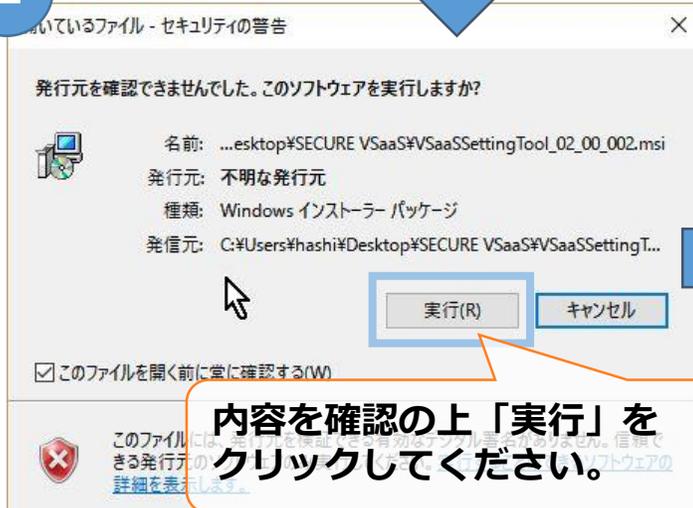

内容を確認の上「実行」をクリックしてください。

3

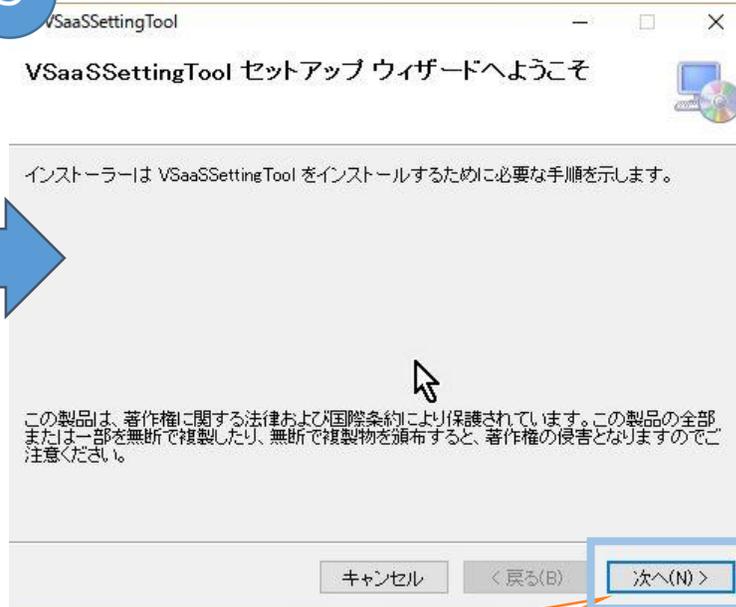

内容を確認の上「次へ(N)>」をクリックしてください。


4



内容を確認の上「同意する(A)」を選択の上、「次へ(N)>」をクリックしてください。

次のページへ...

# 1,インストール

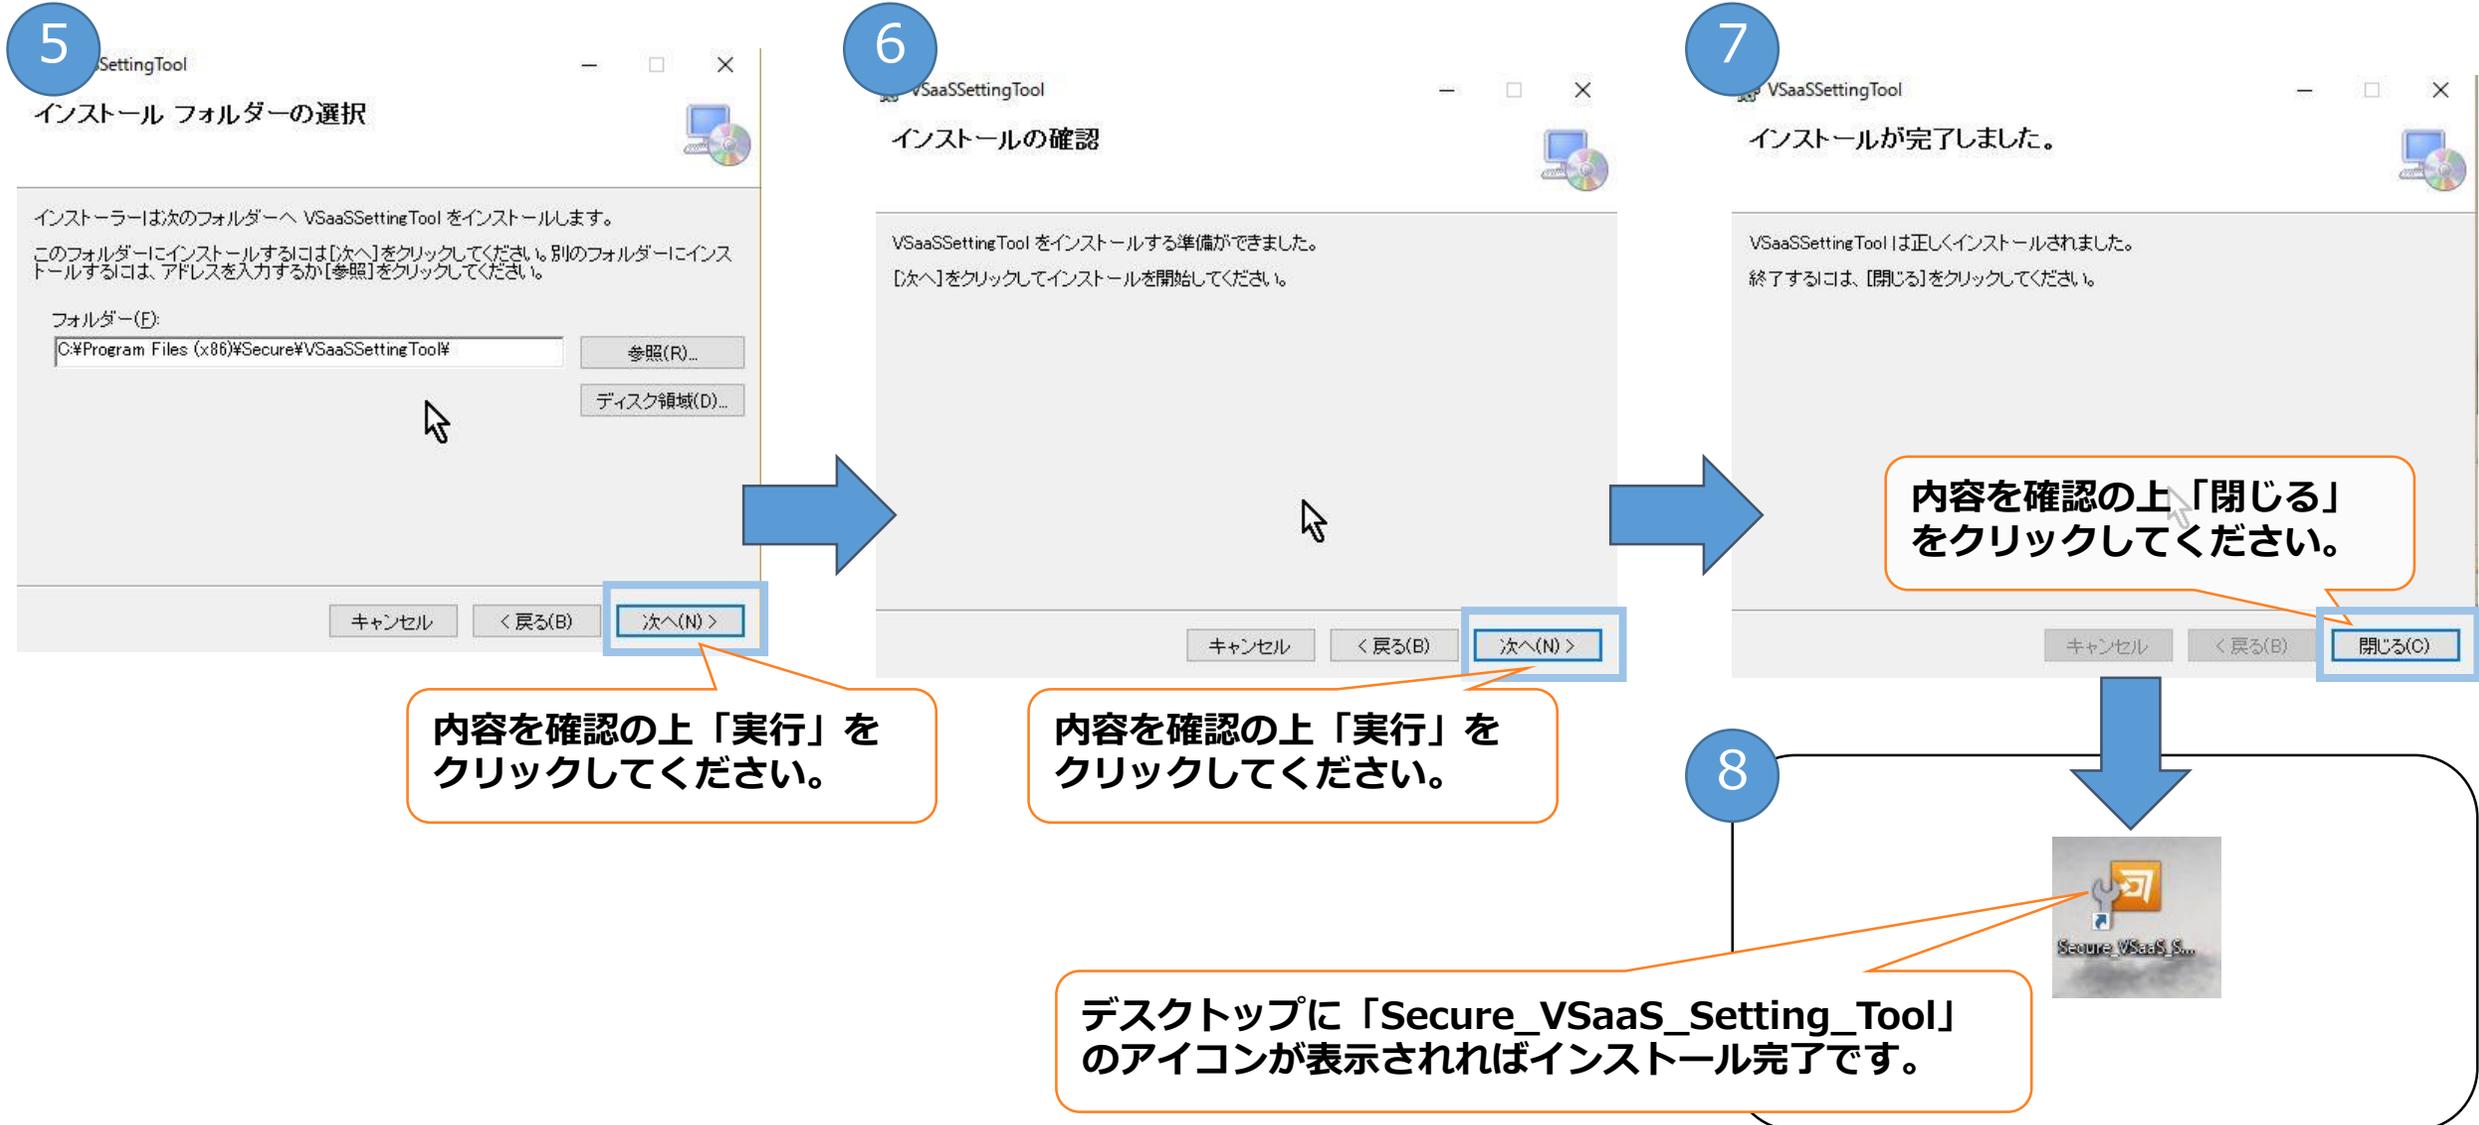

## 2, Wi-Fi / IP設定

# 2, Wi-Fi / IP設定

**カメラとPCを接続したのち**キッティングツールを起動するとカメラ情報が表示されます。  
カメラ情報が表示され、画面上のボタンが有効化されたら「WiFi設定」をクリックします。




※カメラが正しく接続されていない場合は、下記のような画面が表示されます。



注意) USBハブなどを経由している場合、正しく認識されない場合があります。USBハブなどを使用しないでください。

# 2, Wi-Fi / IP設定

接続したいSSIDを選択し「次へ」ボタンをクリックしてください。  
ここで接続したいSSIDが見つからない場合は「マニュアル入力」をクリックしてください。

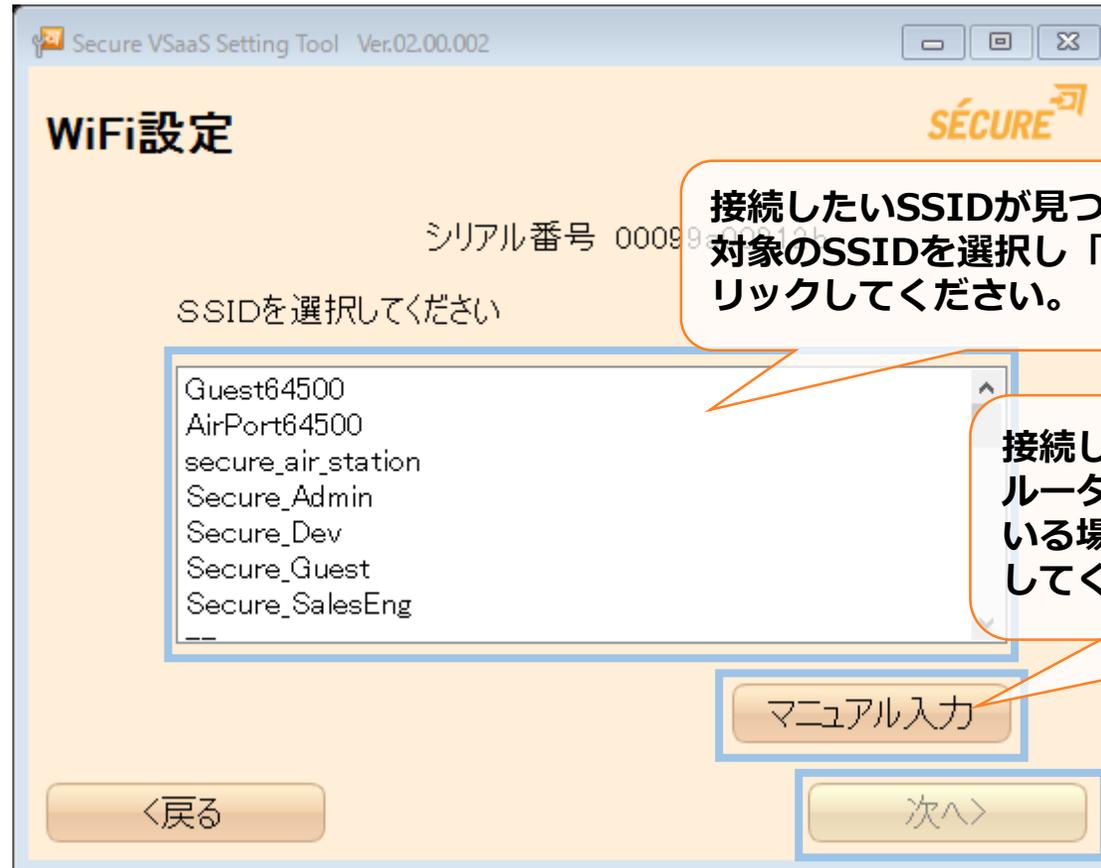

接続したいSSIDが見つかった場合は対象のSSIDを選択し「次へ>」をクリックしてください。

接続したいSSIDが見つからない場合やルータがSSIDを表示しない設定になっている場合は「マニュアル入力」をクリックしてください。

## 2, Wi-Fi / IP設定 (SSID選択時)

「次へ」ボタンを押した場合・・・  
暗号化キーのところに接続したいSSIDのパスワードを入力して「次へ」ボタンを押してください。

Secure VSaaS Setting Tool Ver.02.00.002

### WiFi設定

SÉCURE

シリアル番号 00099a009

SSID Secure\_Dev

暗号化キー

使用しない  表示する

暗号化モード 自動

<戻る 次へ>

選択したSSIDのパスワードを入力後、「次へ>」をクリックしてください

## 2, Wi-Fi / IP設定(マニュアル入力時)


「マニュアル入力」ボタンを押した場合・・・  
接続したいアクセスポイントのSSIDと暗号化キーをそれぞれ入力し「次へ」ボタンを押してください。

The screenshot shows the 'WiFi設定' (WiFi Settings) window of the 'Secure VSaaS Setting Tool Ver.02.00.002'. The window contains the following fields and controls:

- Serial Number (シリアル番号): 00099a00912b
- SSID: A text input field containing 'elecom2g-824a85'.
- Encryption Key (暗号化キー): An empty text input field.
- Encryption Mode (暗号化モード): A dropdown menu set to '自動' (Automatic).
- Buttons: '<戻る' (Back) and '次へ>' (Next).

A callout box with an arrow pointing to the SSID and encryption key fields contains the text: '使用したいSSIDとパスワードを入力後、「次へ>」をクリックしてください' (After entering the SSID and password you want to use, click 'Next >').

IPアドレスに指定がない場合は“DHCP”にチェックが入っていることを確認して「決定」ボタンを押してください。IPアドレスを任意の値に変更する場合は“Static IP”にチェックをいれて、各種ネットワーク情報を入力したのちに、「決定」ボタンを押してください。

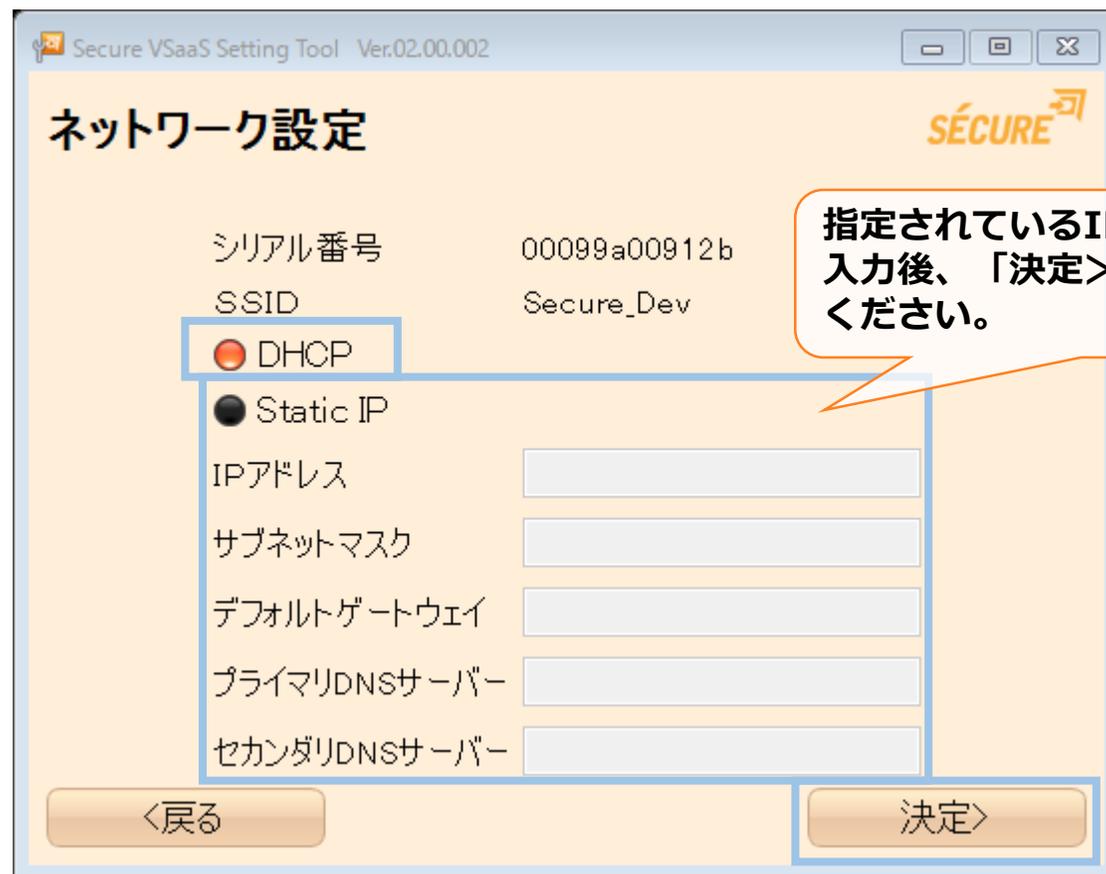

Secure VSaaS Setting Tool Ver.02.00.002

## ネットワーク設定

シリアル番号 00099a00912b

SSID Secure\_Dev

DHCP

Static IP

IPアドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

プライマリDNSサーバー


セカンダリDNSサーバー

<戻る 決定>

指定されているIP設定を基に設定を入力後、「決定>」をクリックしてください。

## 2, Wi-Fi / IP設定

「ネットワーク設定を行いました。」という表示を確認後、「OK」をクリックしてください。

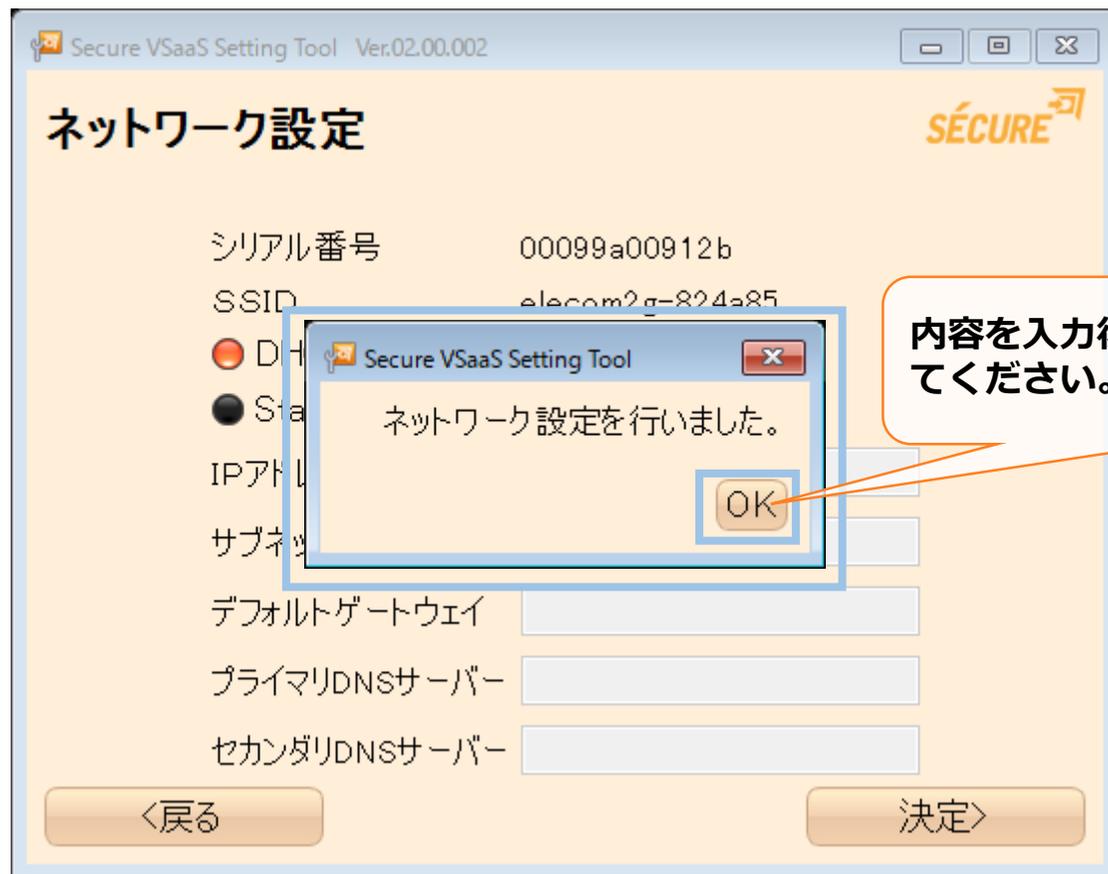

# 2, Wi-Fi/IP設定

Wi-Fi/IP設定を確認し、問題なければアプリケーションを終了してください。

Secure VSaaS Setting Tool Ver.02.00.002

### 設定画面

機種名	VCC-1S
ファームウェアバージョン	2.0.6(48cda40)
シリアル番号	00099a00912b
MACアドレス	00:09:9a:00:91:2b
ネットワーク選択	WiFi
SSID	elecom2g-824a85
モード	dhcp
IPアドレス	192.168.2.102
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.2.1
プライマリDNSサーバー	192.168.2.1
セカンダリDNSサーバー	0.0.0.0
WiFi RSSI	-32dBm

WiFi設定  
有線LAN設定  
リセット  
リロード

内容を入力後、アプリケーションを終了してください。

※「WiFi RSSI」は電波強度の指標となり、この値が大きいほど電波環境が良い状態です。



-30dBm

-50dBm

-70dBm

良い

普通

悪い

注意) SECURE VSaaSでは-50dBm以上が推奨値になります。

この資料に関するご質問が有りましたら、下記の連絡先にご連絡いただければ助かります。  
よろしくお願いいたします。

株式会社セキュア  
SECURE VSaaS サポートチーム

〒163-0220  
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル20階  
TEL 03-6911-0660  
FAX 03-6911-0664

URL : <http://www.secureinc.co.jp>  
E-mail : [securevsaaS-support@secureinc.co.jp](mailto:securevsaaS-support@secureinc.co.jp)