

SECURE VSaaS 利用マニュアル

WEBビューア

スマートフォンビューア

パスワード変更

【WEBビューア】

Webビューアは次のブラウザをサポートしています。 (*1

- Google Chrome (58.0.3029.110 m以降)
- InternetExplorer 11以降

※ご使用前にお使いのコンピュータの環境をご確認ください。

(*1 サポートブラウザ以外は動作保証対象外となります。
スマートフォン、タブレット、MacOSは非対応です。

次のURLよりID・パスワードにてログインしてください。 (*1)


ログインURL : <https://securevsaas.secureinc.co.jp>



The screenshot shows the login interface of the SÉCURE system. At the top left is the SÉCURE logo. The main content area is a light gray box containing a white login form. The form has a title 'ログイン' (Login) with a lock icon. Below the title are two input fields: 'メールアドレス' (Email Address) and 'パスワード' (Password). Under the password field is a checkbox labeled '次回から自動ログイン' (Automatic login from next time). At the bottom of the form is an orange 'ログイン' (Login) button and a link 'パスワードを忘れた場合はこちら' (Click here if you forgot your password).

(*1 担当営業、またはサポートチームよりお知らせしておりますID・パスワードをご使用ください。

ログイン後は4画面ライブ表示され、映像をクリックすると単画面表示になります。

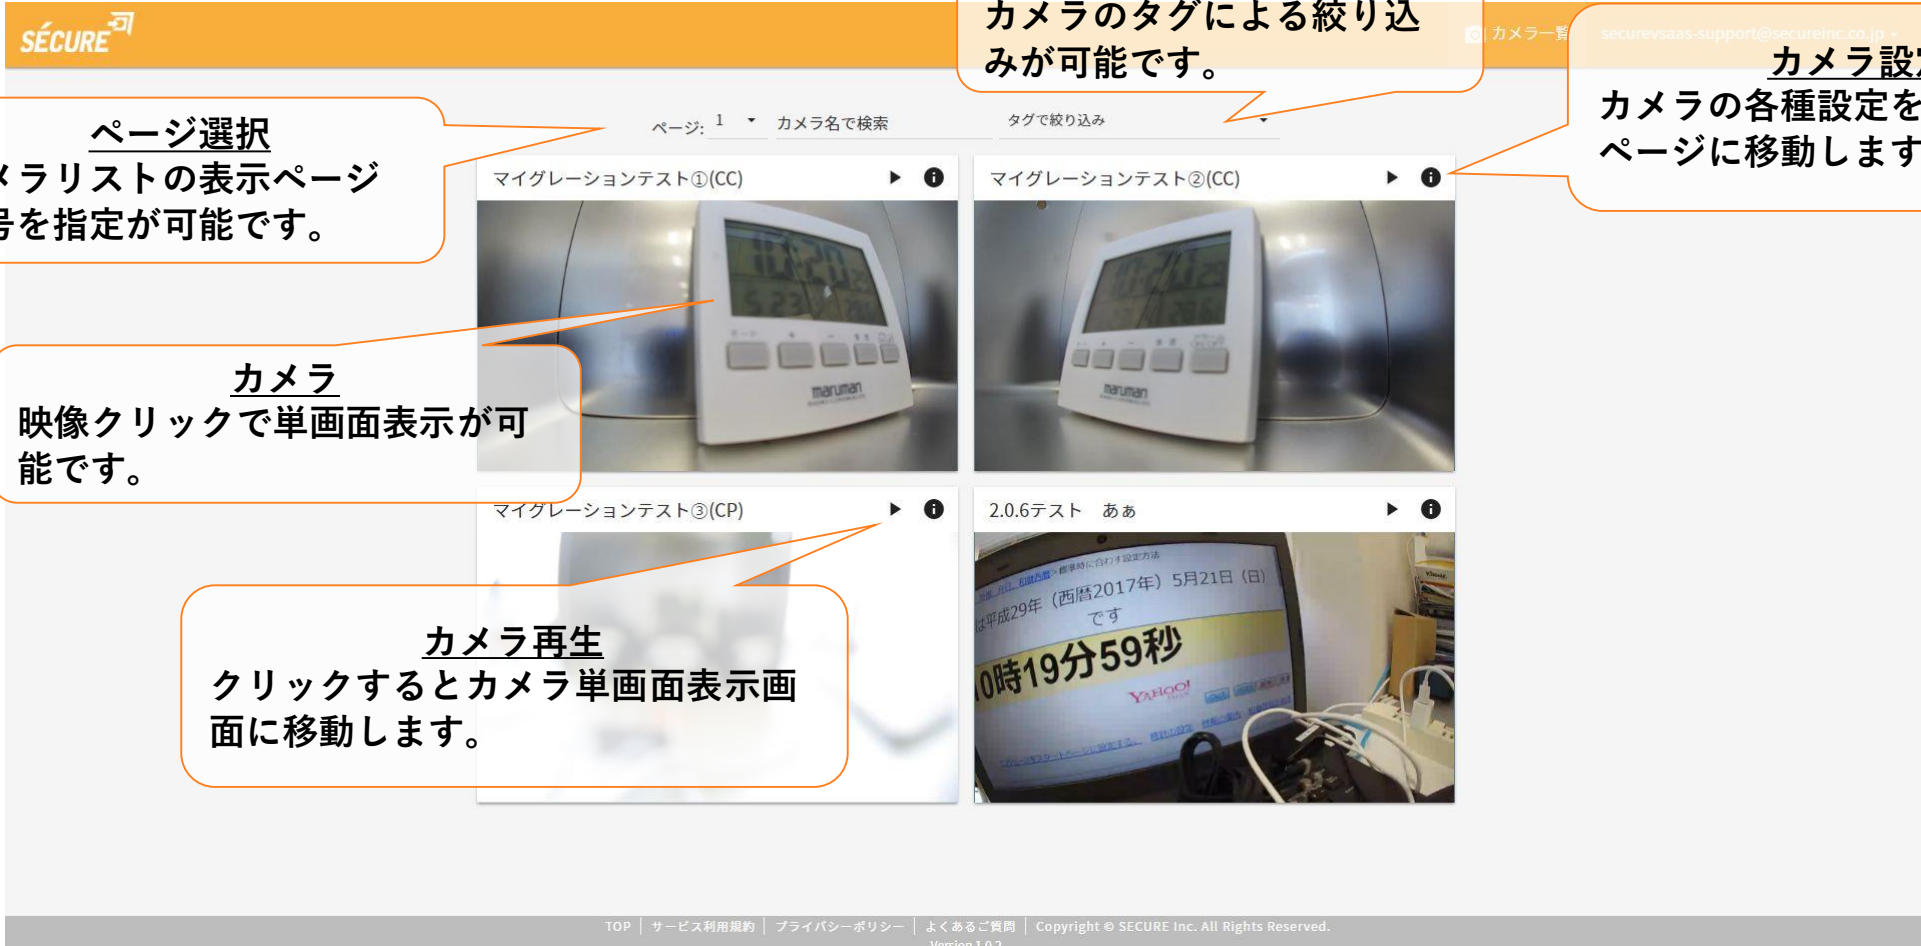

ページ選択
カメラリストの表示ページ番号を指定が可能です。

表示タグ選択
カメラのタグによる絞り込みが可能です。

カメラ設定
カメラの各種設定を変更するページに移動します。

カメラ
映像クリックで単画面表示が可能です。

カメラ再生
クリックするとカメラ単画面表示画面に移動します。

ページ: 1 カメラ名で検索 タグで絞り込み

マイグレーションテスト①(CC) ▶ ⓘ

マイグレーションテスト②(CC) ▶ ⓘ

マイグレーションテスト③(CP) ▶ ⓘ

2.0.6テスト ああ ▶ ⓘ

TOP | サービス利用規約 | プライバシーポリシー | よくあるご質問 | Copyright © SECURE Inc. All Rights Reserved. Version 1.0.2

単画面表示上ではライブ映像、録画映像再生が可能です。



動画再生画面
デジタルズーム後、見れる位置を上下左右に移動できます。

デジタルズーム
デジタルズームが可能です。(1~8倍)

音量
音量の調整が可能です。

拡大表示
動画再生画面が大きな表示に変更できます

一時停止
映像の一時停止が可能です。

ダウンロード
ダウンロードウィンドウが表示されます。1,5,10,20,30,40,50,60分毎に動画をダウンロードが可能です
※ダウンロードした後もクラウド側のデータは残ります。

タイムスケール
現在の動画の再生位置を表現しています。
録画：薄い黄色
検知：赤(動体),青(音声),緑(明るさ)
ドラッグすることにより再生している映像を選択できます。

検知情報
動き・明るさ・音声等の検知時のスクリーンショットが表示されます。

SECURE
カメラ一覧 securevsas-support@secureinc.co.jp ~
2.0.6テスト②
1D 6H 1H 1M
10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30
動体検知
音声検知
明るさ検知
LIVE
TOP サービス利用規約 プライバシーポリシー よくあるご質問 Copyright © SECURE Inc. All Rights Reserved.
Version 1.0.2

各画面の ⓘ をクリックするとカメラ設定ページが表示されます。



カメラ設定(1※)

【基本設定】

カメラON/OFF : カメラ映像ON/OFF設定
状態表示LED : カメラLED ON/OFF設定
マイク : マイクON/OFF設定
マイク音量 : マイク音量設定

カメラ設定(1※)

【映像設定】

映像180度回転 : 映像反転設定
ナイトビジョン : ナイトビジョン設定
フリッカー補正 : フリッカー設定
シャッターリミット : シャッターリミット設定

カメラ詳細

レーティング : カメラの表示順
機種 : カメラの機種情報
シリアルナンバー : カメラの固有番号
ファームウェア : ファームウェアバージョン
プラン : 録画プラン
タグ : カメラに紐付けられているタグ情報



カメラ設定(1※)

【イベント設定】

動体検知 : 動体検知を実施するか
音声検知 : ナイトビジョン設定
明るさ検知 : フリッカー設定
動体検知感度 : シャッターリミット設定
音声検知感度 :

通知設定

【基本設定】


プッシュ通知 : モバイルアプリケーション通知ON/OFF設定
メール通知 : メール通知ON/OFF設定

【通知イベント】

動体検知 : 動体検知イベントON/OFF設定
音声検知 : 音声通知イベントON/OFF設定
明るさ検知 : 明るさ検知イベントON/OFF設定

(*1 カメラ設定はカメラに対する設定であるため、即時反映されません。設定変更後しばらくお待ちください。

単画面表示上ではライブ映像、録画映像再生が可能です。

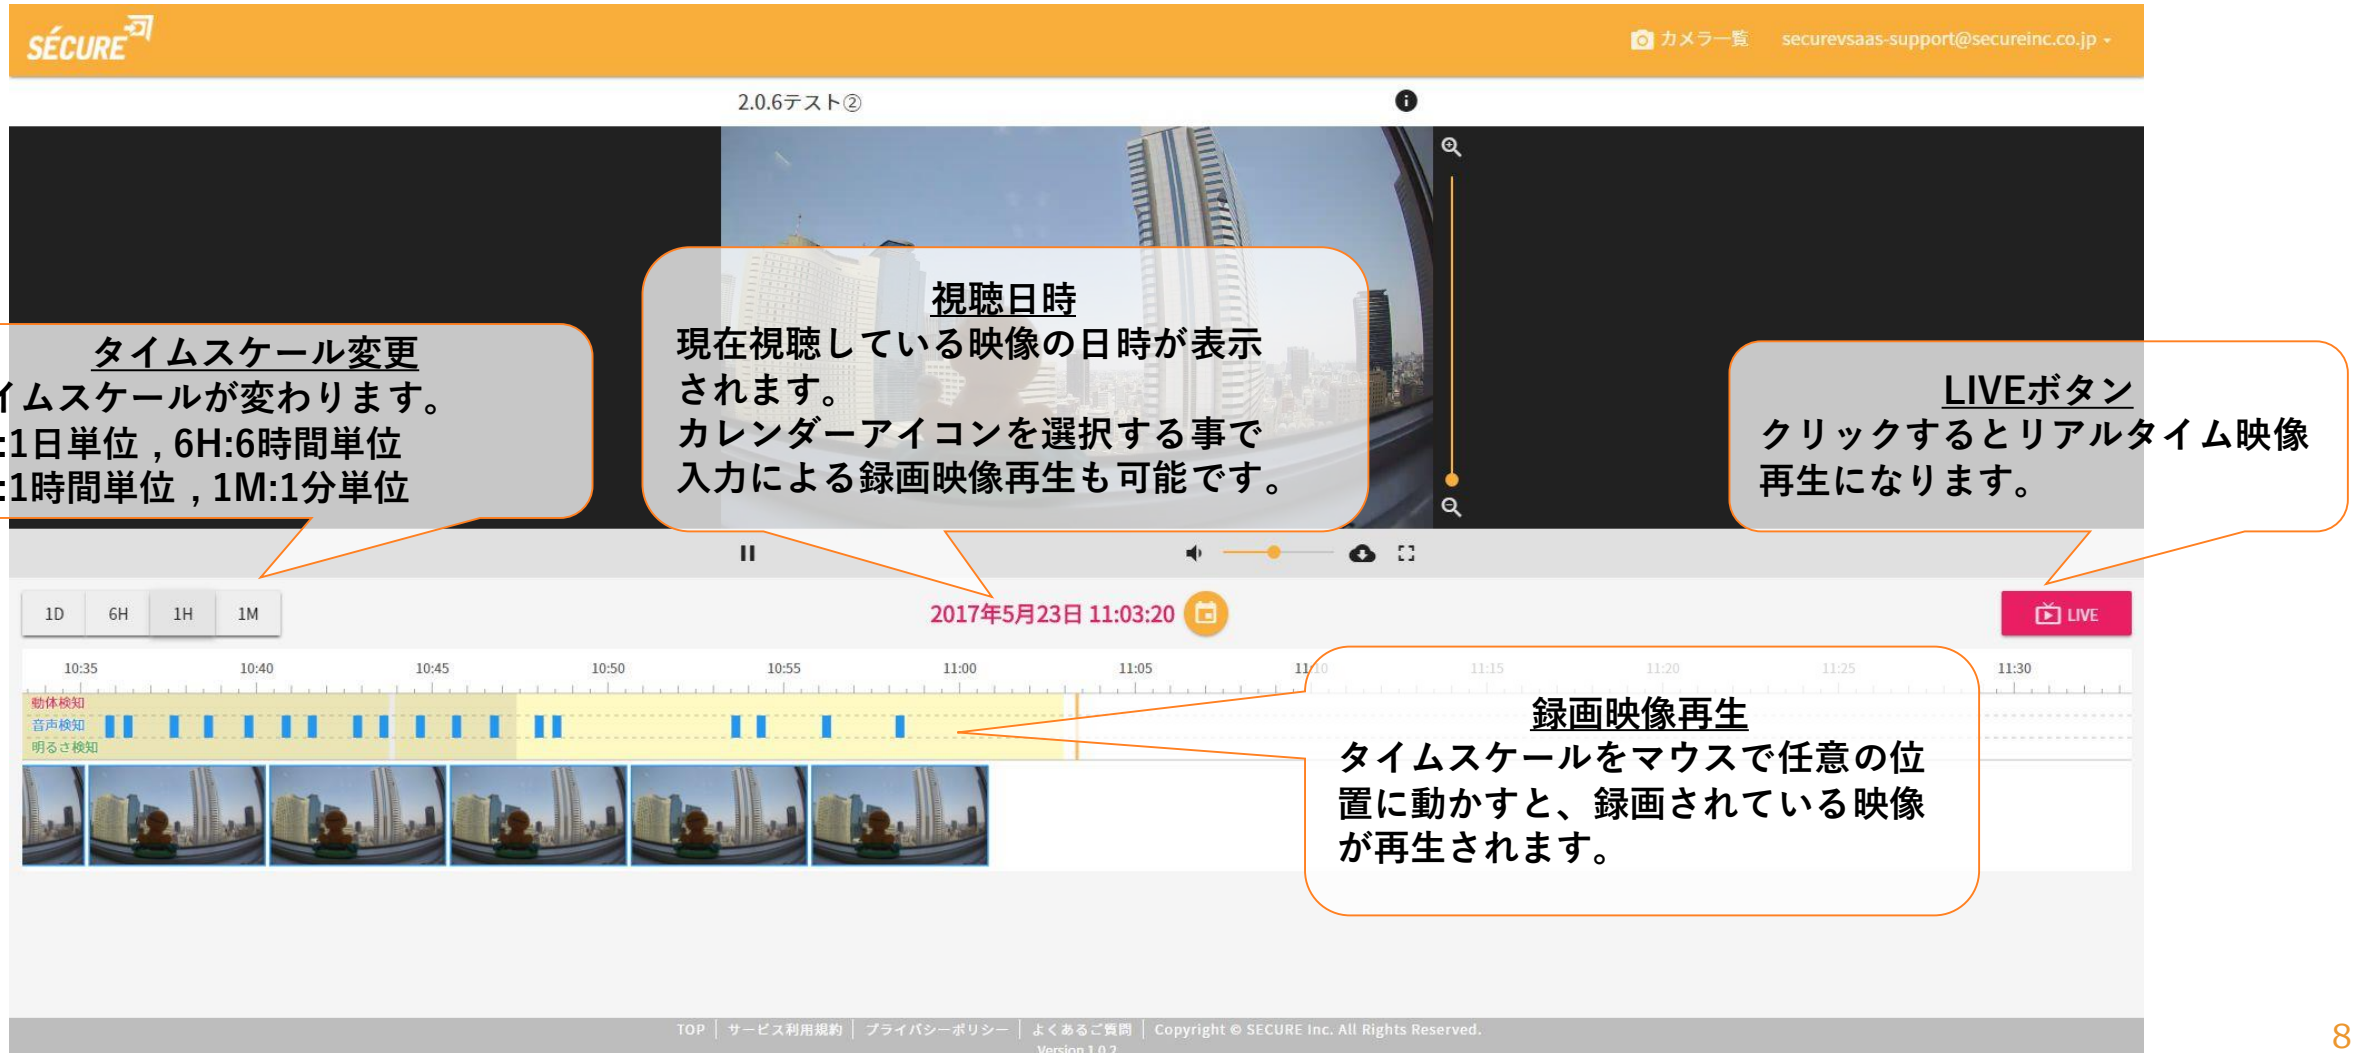

The screenshot shows the SECURE web viewer interface. At the top, there's a header with the SECURE logo and a camera icon with the text 'カメラ一覧 securevaas-support@secureinc.co.jp'. Below the header, the video player shows a cityscape. A callout box points to the video title '2.0.6テスト②'. Another callout box points to the video player controls, specifically the 'LIVE' button. A third callout box points to the timeline, which shows a time scale from 10:35 to 11:30. Below the timeline, there are several small video thumbnails. A fourth callout box points to the timeline, explaining that clicking on a specific time point will play the recorded video from that point.

タイムスケール変更
タイムスケールが変わります。
1D:1日単位, 6H:6時間単位
1H:1時間単位, 1M:1分単位

視聴日時
現在視聴している映像の日時が表示されます。
カレンダーアイコンを選択する事で入力による録画映像再生も可能です。

LIVEボタン
クリックするとリアルタイム映像再生になります。

録画映像再生
タイムスケールをマウスで任意の位置に動かすと、録画されている映像が再生されます。

TOP | サービス利用規約 | プライバシーポリシー | よくあるご質問 | Copyright © SECURE Inc. All Rights Reserved.
Version 1.0.2

【スマートフォンビューア】

スマートフォンビューアのアプリケーションは次をサポートしています。（*1

- ・ iOS8.0以上（iPadはAir2のみ対応）
- ・ Android4.4以上

※ご使用前にお使いのスマートフォンの環境をご確認ください。

（*1 サポートバージョン以外は動作保証対象外となります。

スマートフォンでそれぞれのストアから、「Secure VSaaS」を検索してインストールしてください。

• iOS : App Store



• Android : Google Play



- インストール後に  アイコンをクリックするとログイン画面が表示されます。
- ID・パスワードにてログインしてください。




The screenshot shows the login interface of the SÉCURE app on a smartphone. At the top, there's an orange header with the SÉCURE logo. Below it, there are two input fields: 'メールアドレス' (Email Address) and 'パスワード' (Password). The email field has a placeholder text 'メールアドレスを入力してください。' (Please enter your email address). The password field has a placeholder text 'パスワードを入力してください。' (Please enter your password) and a character count '0 / 64'. To the right of the password field is an eye icon for toggling visibility. Below the input fields is a grey 'ログイン' (Login) button. At the bottom, there's a link 'パスワードをお忘れですか？' (Forgot your password?). The status bar at the top shows 'au' carrier, signal strength, time '13:26', and battery level '92%'.

(*1 担当営業、またはサポートチームよりお知らせしておりますID・パスワードをご使用ください。

- ログイン後、カメラ一覧（サムネイル）が表示されます。



- ライブ映像、再生映像が表示されます。

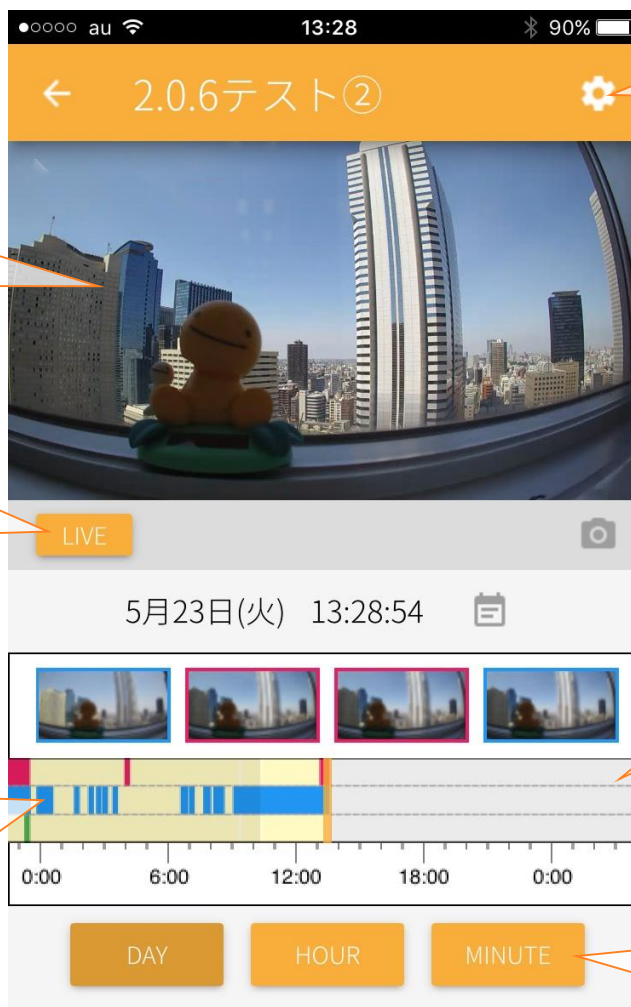

一時停止
動画をタップすると一時停止します。

LIVEボタン
クリックするとリアルタイム映像再生になります。

タイムスケール
現在の動画の再生位置を表現しています。
録画：薄い黄色
検知：赤(動体), 青(音声), 緑(明るさ)
ドラッグすることにより再生している映像を選択できます。

カメラ設定
カメラの各種設定を変更するページに移動します。

スクリーンショット撮影
選択すると現在表示されている画像を保存できます。

検知情報
動き・明るさ・音声等の検知時のスクリーンショットが表示されます。

タイムスケール変更
タイムスケールが変わります。
DAY : 1日単位
HOUR : 1時間単位
MINUTE: 1分単位

スマートフォンビューア【カメラ設定変更】



カメラ詳細

レーティング : カメラの表示順
機種 : カメラの機種情報
シリアルナンバー : カメラの固有番号
ファームウェア : ファームウェアバージョン
プラン : 録画プラン
タグ : カメラに紐付けられているタグ情報

カメラ設定(1※)

【基本設定】

カメラON/OFF : カメラ映像ON/OFF設定
状態表示LED : カメラLED ON/OFF設定
マイク : マイクON/OFF設定
マイク音量 : マイク音量設定

カメラ設定(1※)

【映像設定】

映像180度回転 : 映像反転設定
ナイトビジョン : ナイトビジョン設定
フリッカー補正 : フリッカー設定
シャッターリミット : シャッターリミット設定



カメラ設定(1※)

【イベント設定】

動体検知 : 動体検知を実施するか
音声検知 : ナイトビジョン設定
明るさ検知 : フリッカー設定
動体検知感度 : シャッターリミット設定
音声検知感度 :

通知設定

【基本設定】

プッシュ通知 : モバイルアプリケーション通知ON/OFF設定

メール通知 : メール通知ON/OFF設定

【通知イベント】

動体検知 : 動体検知イベントON/OFF設定

音声検知 : 音声通知イベントON/OFF設定

明るさ検知 : 明るさ検知イベントON/OFF設定



(*1 カメラ設定はカメラに対する設定であるため、即時反映されません。設定変更後しばらくお待ちください。)


【パスワード変更】

■手順①

WEBビューア上でログイン後、アカウントをクリックしてアカウント情報を表示させます。



画面右上のアカウントをクリックすると
アカウント情報が表示されます。



The screenshot shows the SECURE account information page. The top header is orange with the SECURE logo and a user profile icon. Below the header, there's a sidebar menu with options: アカウント (Account), 管理 (Management), and ログアウト (Logout). The main area displays the account information for the user 'セキュア守' (Secure Guard). The information includes: 氏名 (Name): セキュア守 (Secure Guard), メールアドレス (Email Address): securevaas-support@secureinc.co.jp, 組織 (Organization): セキュア (Secure), and パスワード (Password): パスワード変更 (Change Password). A blue arrow points from the left side of the interface towards the right, indicating the flow of the process.

■手順②

変更ボタンを押下するとパスワード変更画面が表示されますので、新しいパスワードを入力してください。

×

パスワード変更

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード (確認)

キャンセル

パスワード変更

現在のパスワード、新パスワード（確認含む）を入力して「パスワード変更」ボタンを押下してください。

■手順①


アプリケーションからログイン後、  マークを押下するとメニューが表示されるため「アカウント」を選択してください。

各種情報画面が表示されますので「パスワード変更」を押下してください。



■手順②

「パスワード変更」画面に遷移しますので、ログインID（メールアドレス）と現在のパスワード、新しいパスワードを入力し「パスワード変更」をクリックするとパスワードが変更されます。

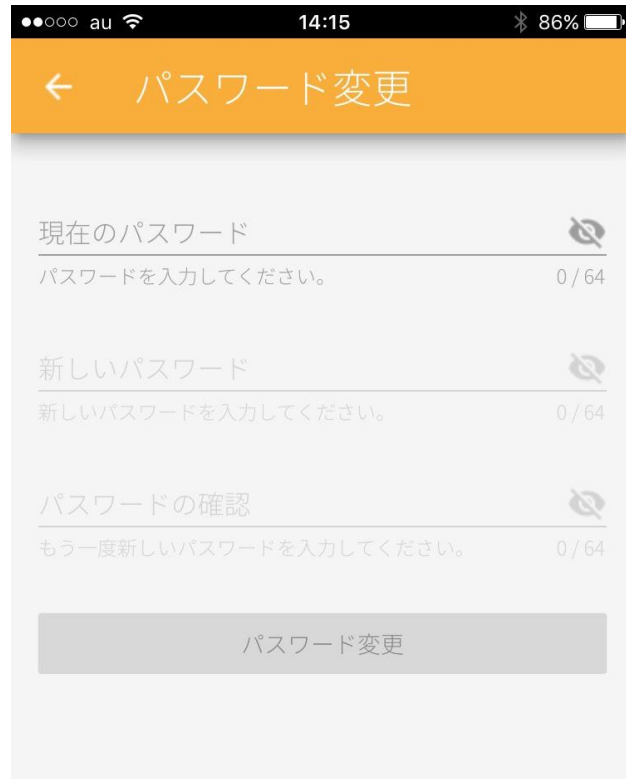

●●●● au 14:15 86%

← パスワード変更

現在のパスワード 
パスワードを入力してください。 0/64

新しいパスワード 
新しいパスワードを入力してください。 0/64

パスワードの確認 
もう一度新しいパスワードを入力してください。 0/64

パスワード変更

付録

映像が映らない場合

映像が映らない場合

下記のような画面で映像が映らない場合は以下の手順で対策を実施してください。

1

鍵マークをクリックしてください。

2

「Flash」をクリックしてください。

3

「このサイトでは常に許可」をクリックしてください。

4

「再読込」というバーが表示されるため、「再読込」をクリックしてください。

SÉCURE 